

Beschreibung zur Umprogrammierung von Diashows mit dem Rollei Twin Projektor auf Beamerbetrieb.

Georg Vollmer



Diese Informationen stammen von Stefan Schuster (Mitarbeiter von m.objects) an Georg Vollmer (Mitglied in unserem Dialogforum Digitale Tonbildschau)


Stefan Schuster



1) Der Treiber für den Rollei-Projektor muss installiert und den Bildspuren zugeordnet sein, so als wollten Sie die Show mit dem Projektor vorführen.

2) Markieren Sie alle Bildobjekte auf den Bildspuren. Wichtig: Die Magazinsymbole nicht(!) markieren.

3) Wählen Sie im Menü "Bearbeiten / Auswahl ausschneiden" und bestätigen Sie die Meldung "Sollen die Bildinformationen zusammen mit den" mit 'ja'.

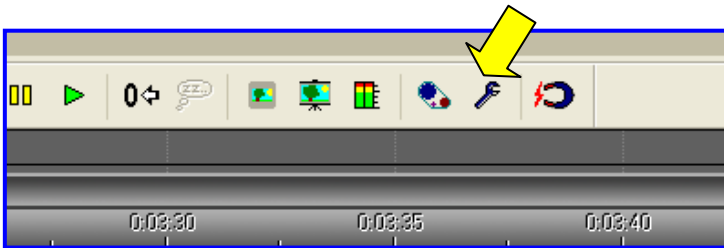

4) Klicken Sie auf das Schrauben-schlüssel-Symbol für die Treiber-zuordnung und löschen Sie die Treiber für den RolleiTwin von den Bildspuren. Hier steht dann "Ausgabe nur auf Bildschirm / Digitalprojektor". Klicken Sie erneut auf den Schrauben-schlüssel, um die Treiberzuordnung zu verlassen.



5) Löschen Sie die Magazinsymbole von den Bildspuren. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten / Ablage einfügen" und setzen Sie die Bilder an der entsprechenden Stelle auf den Bildspuren wieder ein.

6) Falls nötig, tauschen Sie die noch niedrig aufgelösten Bilder auf den Spuren gegen hochauflösende Bilder aus. Seit Version 5.1 können Sie ein neues Bild mit der Maus aus dem Leuchtpult oder Windows Explorer auf die gewünschte Lichtkurve ziehen, so dass es dort sofort abgelegt wird.

Stefan Schuster