

## Eigene Einstellungen > Tastatur > Fernbed. Tipp 397



Stefan Schuster

Seit Version m.objects v5 können Sie nahezu jede beliebige Fernbedienung verwenden, die sich an Ihren Computer anschließen lässt. Vor allem aber haben Sie die Möglichkeit, die Tasten Ihrer Fernbedienung frei zu belegen. So können Sie sich ganz individuell Ihr persönliches ‚m.objects-Steuergerät‘ einrichten. Das gilt auch für die **Tastatur**, auf der Sie jeder beliebigen Taste bestimmte **m.objects-Funktionen** zuordnen können.

Öffnen Sie im Programm-Menü den Punkt „**Einstellungen / Tasten / Fernbedienung**“.


Funktion:	Taste:	Taste alternativ:
Stopp	[Escape] Reset	HID Stop Reset
Pause	[Pause] Reset	HID Pause Reset
Wiedergabe	Control + [P] Reset	HID Play Reset
Stopp <-> Wiedergabe	Control + [Space] Reset	<none> Reset
Pause <-> Wiedergabe	[Space] Reset	HID Play/Pause Reset
Wartemarke auslösen	[Num Enter] Reset	HID Frame Forward Reset
Index Einzelziffern	[0] Reset	[Num 0] Reset
Index direkt	[Home] Reset	<none> Reset
Index vor	[Page Down] Reset	HID Scan Next Track Reset
Index zurück	[Page Up] Reset	HID Scan Previous Track Reset
Bild vor	[Cursor Right] Reset	HID Forward Reset
Bild zurück	[Cursor Left] Reset	HID Back Reset
Vollbildwiedergabe starten	Control + [F] Reset	HID Full Screen View Reset
Soundkarte: Alle	Volume + <none> Reset	<none> Reset
	Volume - <none> Reset	<none> Reset
	Ducking [Num *] Reset	HID Alternate Audio Decrement Reset

Das Fenster zeigt eine komplette Übersicht über die Zuordnung der Präsentationsfunktionen auf die Tastatur bzw. die Fernbedienung: In der linken Spalte finden Sie die einzelnen Funktionen, in den beiden Spalten daneben die jeweils zugeordneten Tasten. In den Standardeinstellungen sind dabei die Tasten der Fernbedienung in der rechten Spalte zu finden, die für die Tastatur in der mittleren Spalte. Diese Aufteilung können sie aber beliebig verändern.


Dazu ein Beispiel: Die Funktion „Stopp“ zum Anhalten der Präsentation erreichen Sie standardmäßig über die ESC-Taste. Auf einer Fernbedienung finden Sie häufig auch eine Standardtaste für diese Funktion, hier bezeichnet mit „HID Stop“. HID steht dabei für „Human Interface Device“, etwas vereinfacht gesagt ein Fachbegriff für „Fernbedienung“.

Funktion:	Taste:	Taste alternativ:
Stopp	[Escape] Reset	HID Stop Reset


Wenn Sie nun auf der Tastatur der Stopp-Funktion eine andere Taste zuordnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Escape]. Das folgende Fenster erscheint, das Sie zur Eingabe der ‚neuen‘ Taste auffordert.

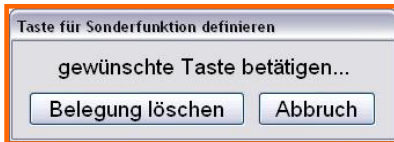


Drücken Sie nun (beispielsweise) die Taste ‚S‘. Das eben geöffnete Fenster verschwindet, und in der Übersicht sehen Sie die neue Zuordnung.



Sie können jetzt also eine laufende Präsentation mit der S-Taste stoppen, nachdem Sie natürlich auch das Fenster ‚Taste definieren‘ mit ‚OK‘ bestätigt haben. Um die Tastaturbelegung auf der Fernbedienung zu ändern, gehen Sie genauso vor, klicken also auf ‚HID-Stop‘ und betätigen die gewünschte Taste. Sofort erscheint die neue Zuordnung in der Übersicht.



Die Abbildung zeigt eine mögliche Veränderung, kann aber - je nach Taste, die Sie betätigt haben - anders aussehen. Wenn Sie eine Taste wählen, die bereits anderweitig belegt ist, erscheint ein entsprechender Hinweis.

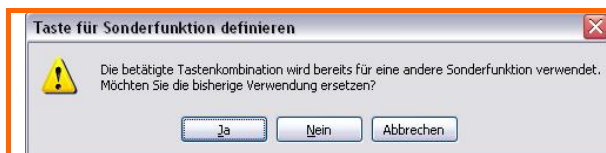

Wenn Sie diesen Hinweis mit ‚Ja‘ bestätigen, wird die bisherige Verwendung der Taste durch die neue Funktion ersetzt. Der bisherigen Funktion sollten Sie dann ggf. eine neue Taste zuordnen. Wenn Sie eine einzelne Tastenbelegung wieder auf den Standard zurücksetzen möchten, klicken Sie einfach auf den Reset-Button daneben. Um alle Werte zurückzusetzen, verwenden Sie den Schaltknopf ‚alles zurücksetzen‘ in der untersten Zeile.

*Stefan Schuster*