


Die Standby Spur (m.objects plus / m.objects pro) Tipp 391

Einsatz z.B. bei Festinstallationen, bzw. auf Messen oder Veranstaltungen wo der Zuschauer die Schau selbst bedienen kann.
So können zum Beispiel bei Unterbrechungen des Ablaufs gezielt verschiedene Hinweistexte oder Logos eingeblendet werden.



Mit Rechtsklick in eine Spur klicken > Komponente bearbeiten > Wird eine Spur in den Komponenteneigenschaften als **Standby-Spur** definiert (dunkel lila), so wird deren Inhalt nur im Stopp-Modus von m.objects angezeigt. Im Pausemodus bleibt die Spur aktiv und sichtbar.

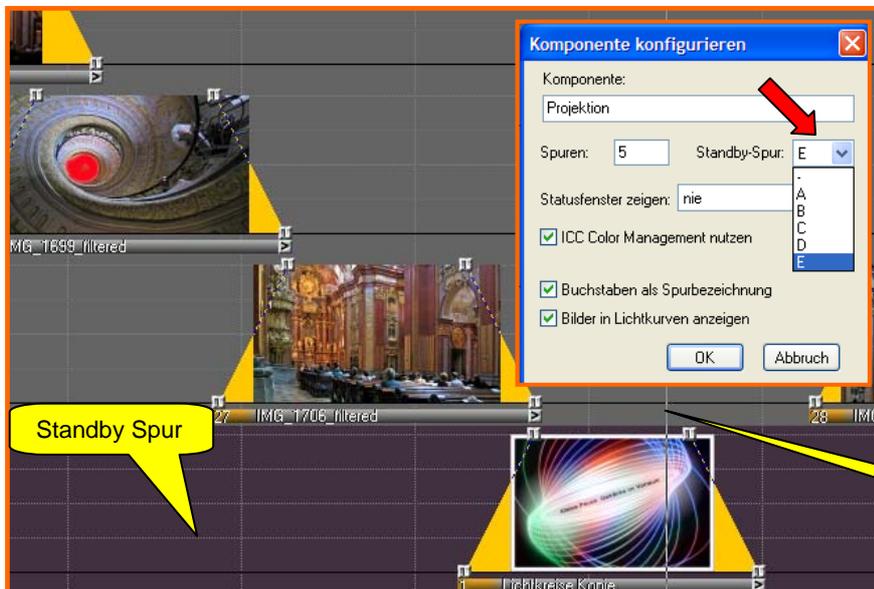

Im Beispiel daneben soll sich nach Drücken der Esc Taste das Pausensymbol mit Lichtkreisen aufblenden.

Der Inhalt der **Standby-Spur** wird über den Inhalt der Wiedergabespuren gelegt, so dass auch eine partielle Abdeckung oder ein komplettes Dunkelschalten des Screens möglich ist.

Enthält die **Standby-Spur** an der Unterbrechungsstelle kein Bild, so ist sie nicht wirksam.

Die **Standby-Spur** sollte nach Möglichkeit in den Bildspuren ganz oben oder ganz unten positioniert werden.

Rainer Schulze-Kahleyss